

デジタル温度計（一括表示タイプ） スモール モニター SM-9R

Murayama

棒状水銀温度計
の代替に

漁船 冷凍機用の
温度管理にも




温度測定
最大 9チャンネル

特徴


- 電気式デジタル温度計
- 9 チャンネル一括表示で見やすく
- LED表示による優れた視認性
- Pt測温抵抗体による正確な測定
- 9 チャンネル・3桁表示（-99～999℃）
- 表示分解能：1℃ ※
- 電源：DC24V または AC100～220V
- 寸法：150(W) x 210(H) x 80(D) [mm]

※ 4桁オプション表示分解能：0.1℃

用途

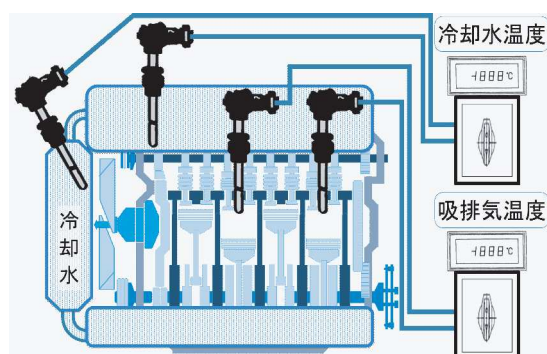

〈従来〉
高温用、低温用の温度計
切り替え表示

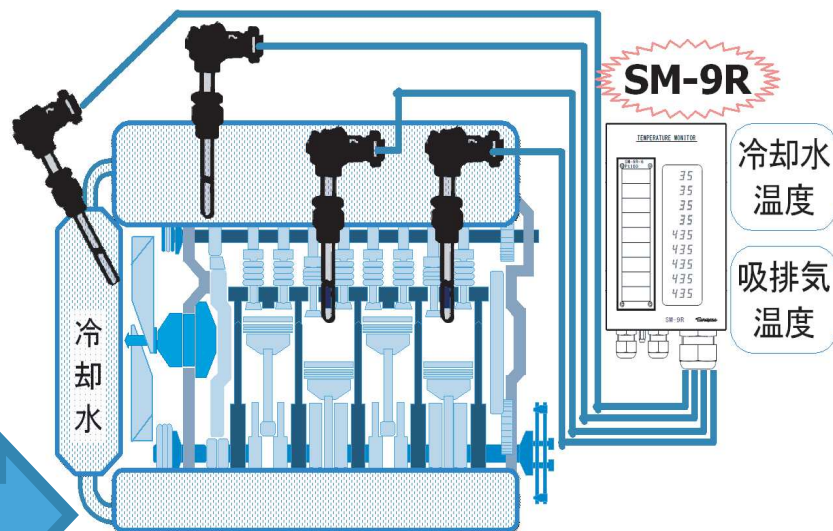

SM-9R による 温度計測
（高温/低温一括表示）

- 船用エンジンの水銀温度計の代替に
- 測温抵抗体(Pt100)に対応（Ni100:オプション可）
- デジタル式温度計（マルチチャンネル）として使用（最大 9チャンネル）
- 複数個所（高温：吸排気温度など、低温：冷却水温度、魚艙温度など）を一括表示


1. 製品名称

スモールモニター(デジタル温度計) 型式「SM-9R」

2. 概略仕様

- | | |
|---------------|---|
| (1) 外形寸法 | 150(W)x210(H)x80(D)[mm] ※ 取付け金具、突起物(コネクタ等)を除く |
| (2) 質 量 | 約 2.5 kg |
| (3) 入力端子仕様 | スプリング式(スクリューレス)端子台 |
| (4) 表示桁数 | 3桁 (赤色LED、文字高さ:9.1mm) ※ 1桁3桁にて 4桁 または 緑色LED 選択可 |
| (5) 表示分解能 | 1℃ ※4桁1桁3桁時は 0.1℃ |
| (6) チャンネル数 | 最大 9点 |
| (7) センサー入力 | Pt100測温抵抗体 (Ni100:1桁3桁可) |
| (8) 測定範囲 | -70℃ ~ 700℃ (使用センサーにより範囲は制限されます) |
| (9) 測定精度 | ±(0.3%+1℃) -50~700℃にて |
| (10) 取付け方法 | 別紙参照(壁面取付け) |
| (11) 電源 | DC24V (DC18V~36V) ※ AC100Vは注文時オプション選択可 |
| (12) 防水 | IP54相当 |
| (14) 耐振動 | 25-100Hz 4G以上 |
| (15) 温度補正機能 | 有り |
| (16) 復帰機能 | 工場出荷状態への復帰機能あり |
| (17) サプリング周期 | 約 8秒/1回 |
| (18) 塗装色 | 7.5BG7/2(標準) |
| (19) ヒューズ | パネル扉内にあり(3A) |
| (20) 断線検出 | 有り(オーバーフロー表示) |
| (21) その他オプション | 配線口のコーミング対応します |

(外形図)

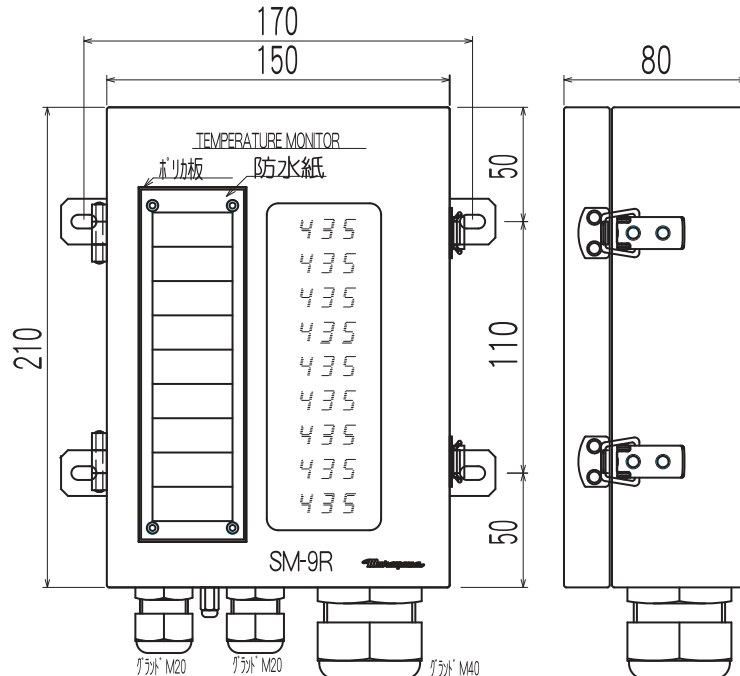

株式会社 村山電機製作所
〒153-0064 東京都目黒区下目黒2丁目13番10号
RKビル6階

TEL. 03-6417-9800
FAX. 03-6417-9801
mail info@murayama-denki.co.jp
http://www.murayama-denki.co.jp